



HDC25-18

가반중량 25Kgf


설치방법		주요 용도	
바닥	●	스폿용접	
천정	●	아크용접	
벽면	●	핸들링	●
		조립	
		실링	
		도장	

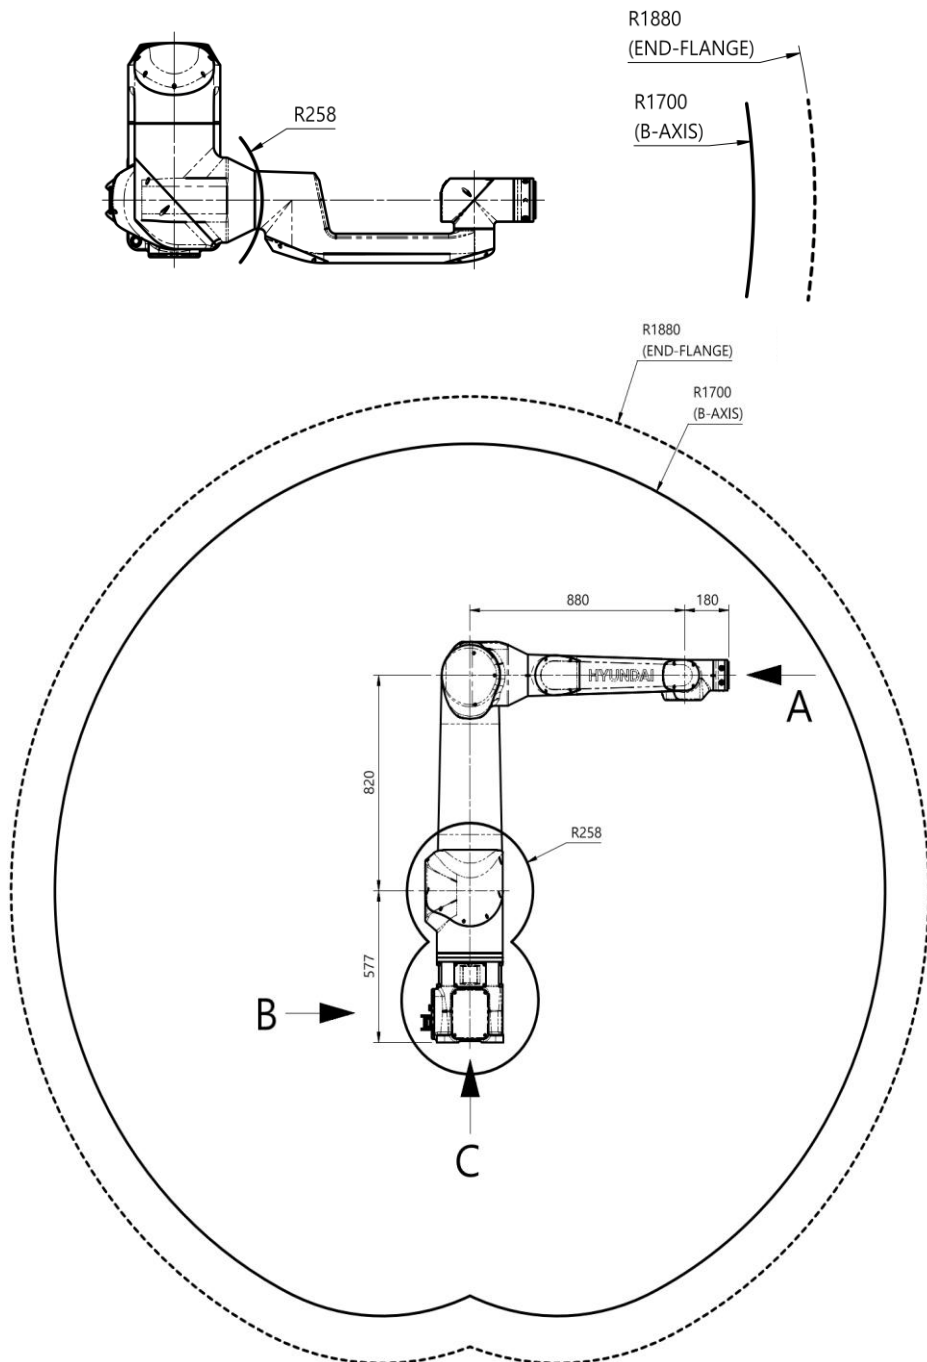


VIEW A 손목 취부부 상세도

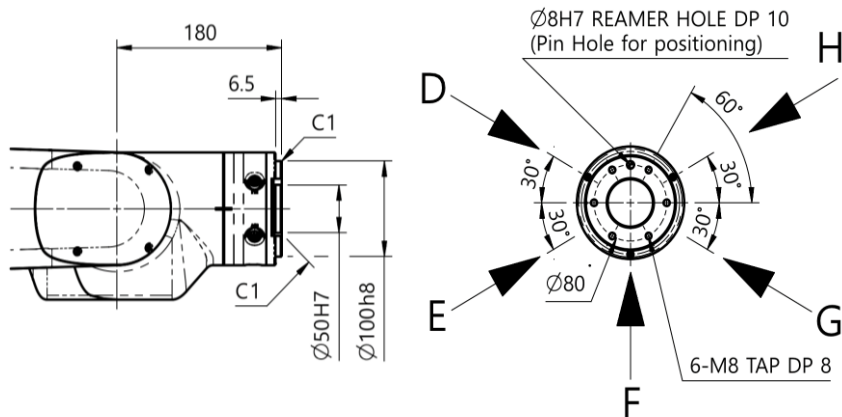

VIEW C 본체 바닥설치 치수도

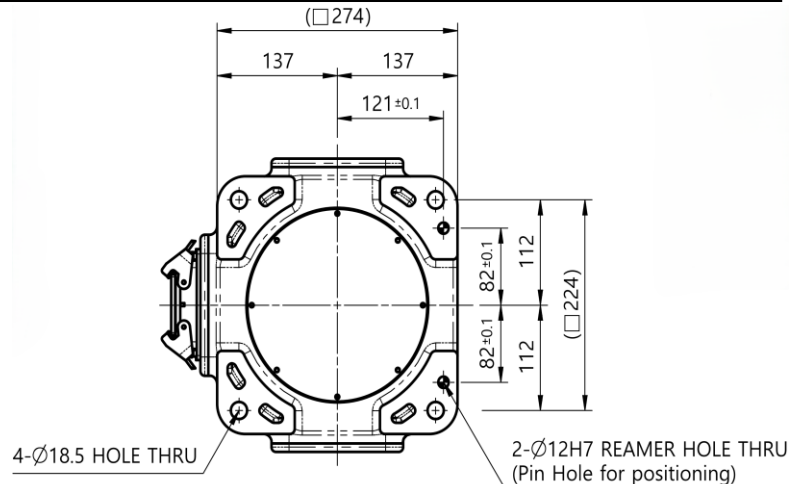


손목축 토크 선도

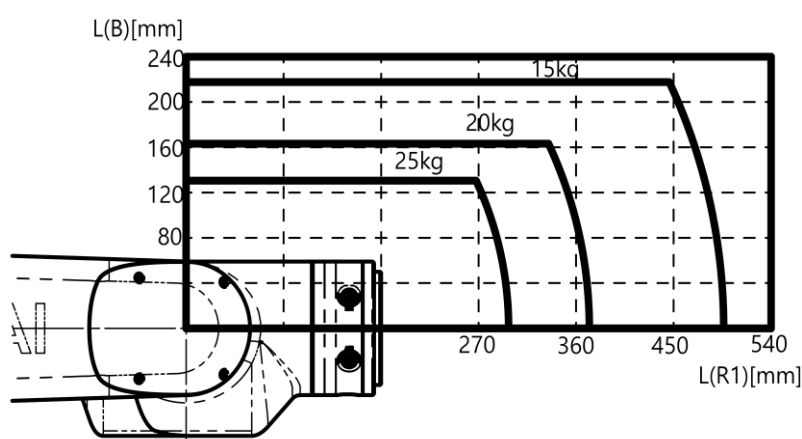


항목		사양
기종명		HDC25-18
가반중량		25 Kg
구조		다관절형
자유도		6축
최대동작범위	S 선회	±190°
	H 전후	+244° ~ -64°
	V 상하	+252° ~ -73°
	H/V Interference	+260° ~ -170°
손목축	R2 회전2	±190°
	B 구부림	±190°
	R1 회전1	±190°
최대동작속도	S 선회	210° / sec
	H 전후	180° / sec
	V 상하	240° / sec
	R2 회전2	420° / sec
손목축	B 구부림	420° / sec
	R1 회전1	576° / sec
손목토크	R2 회전2	73 N.m (7.3 kgf.m)
	B 구부림	73 N.m (7.3 kgf.m)
	R1 회전1	32 N.m (3.2 kgf.m)
위치 반복정도		±0.05 mm
주 위 온 도		0 ~ 45 °C (273 ~ 318 K)
본 체 중 량		215 Kg

VIEW B 응용 케이블 접속부

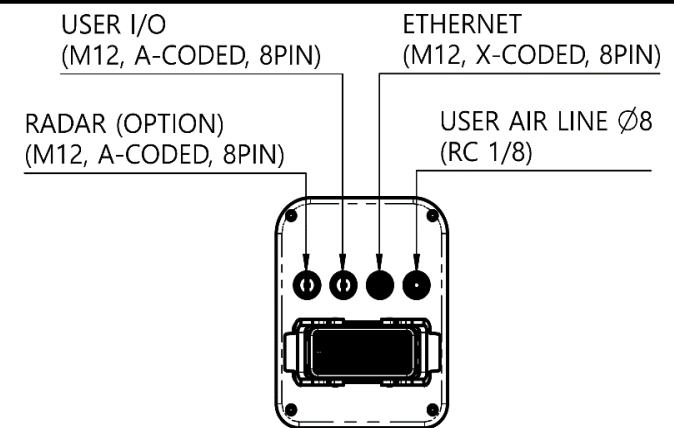


VIEW D, E 응용 케이블 접속부

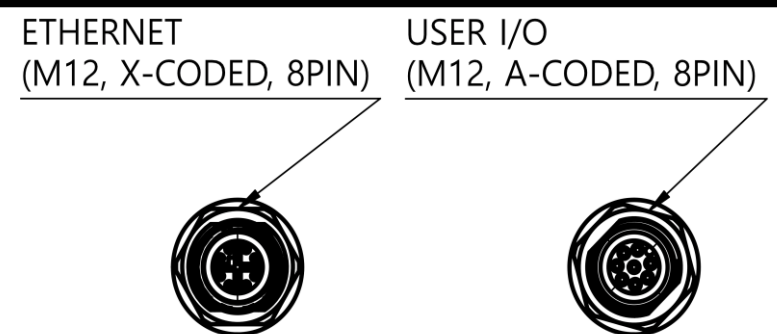

VIEW D

VIEW E

VIEW F, G, H 응용 케이블 접속부

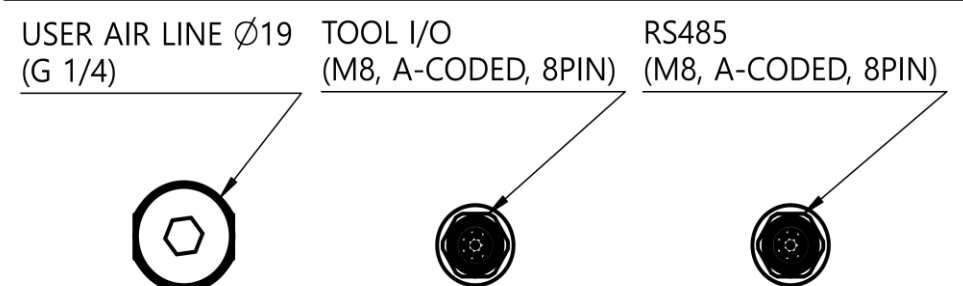

VIEW F

VIEW G

VIEW H

** 제품 개량을 위하여 정격, 사양, 치수 등의 일부를 예고없이 변경할 수 있습니다.