
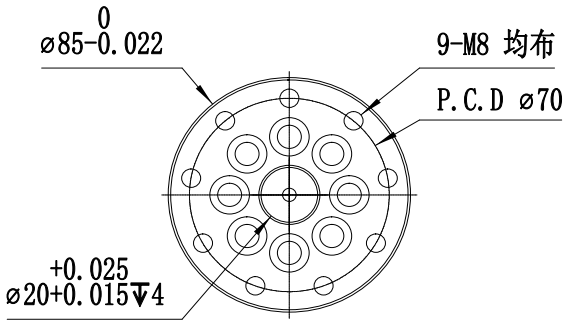
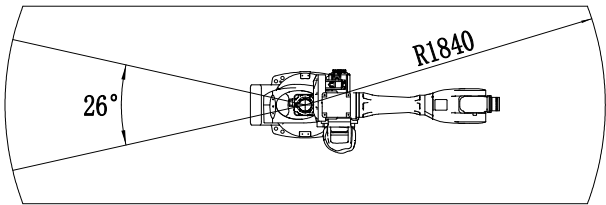
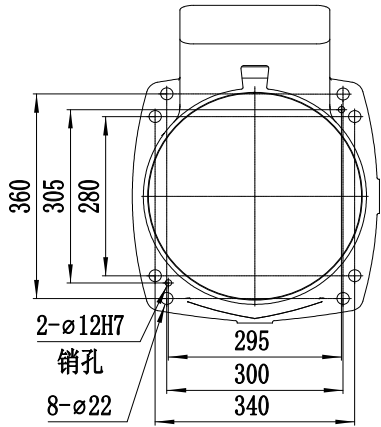


● CCR25-1840

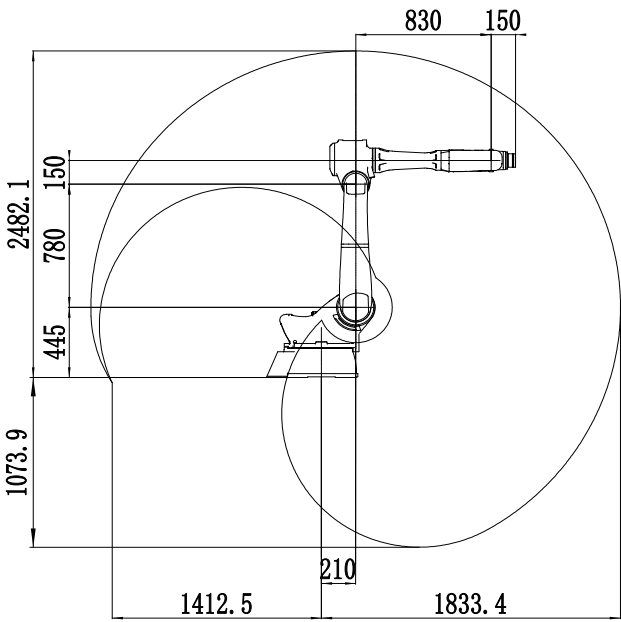

特点

- ◆轻量化设计，适应狭小工作空间
- ◆高刚性手臂，运行高速平稳
- ◆先进控制技术，高节拍高精度
- ◆主控一拖多，最多同时可控4台机器人

产品型号	Robot model	CCR25- 1840
轴 数	Ttotal axes	6
负 载	Payload	20kg
重复定位精度	Position repeat accuracy	±0.05mm
最大单轴速度 Max speed	1轴axis 1（底部旋转）	200° /s
	2轴axis 2（大 臂）	198° /s
	3轴axis 3（小 臂）	163° /s
	4轴axis 4（手臂旋转）	296° /s
	5轴axis 5（手臂摆动）	333° /s
	6轴axis 6（手臂旋回）	333° /s
各轴运动范围 Max operating area	1轴axis 1（底部旋转）	±167°
	2轴axis 2（大 臂）	+92°/-150°
	3轴axis 3（小 臂）	+110°/-85°
	4轴axis 4（手臂旋转）	±1 50°
	5轴axis 5（手臂摆动）	±110°
	6轴axis 6（手臂旋回）	±360°
工作温度	Working temperature	0~45℃
安装方式	Installation parameters	地面，壁挂、倾斜、倒挂
本体重量	Robot weight	260kg
最大臂展	Maximum reach	1840mm
防护等级	IP Grade	IP54