


CCR003-400



性能参数

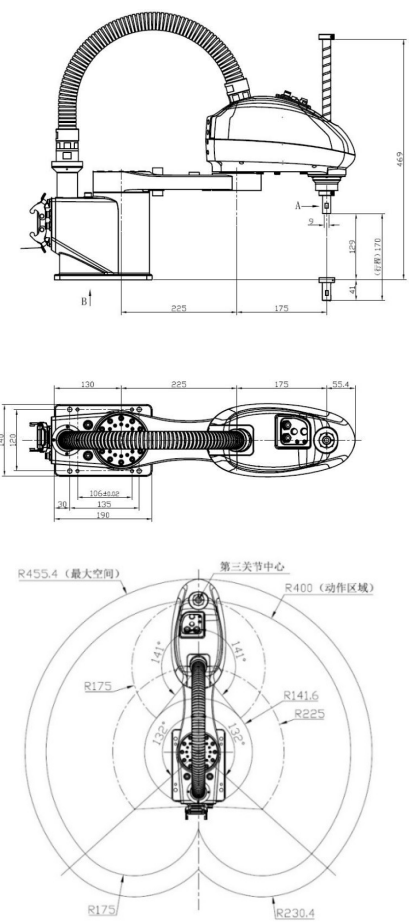


产品型号	Robot model	CCR003-400
轴 数	Ttotal axes	4
最大臂展	Maximum reach	400mm
负 载 Payload	额定值 rated load	1kg
	最大值 maximum load	3kg
旋转轴容许惯性力矩 Payload	额定值 rated torque	0.005kg.m ²
	最大值 maximum torque	0.05kg.m ²
重复定位精度 Position repeat accuracy	1轴+2轴 1st axis+2nd axis	±0.01mm
	3轴 (升降) elevating axis	±0.01mm
	4轴 (旋转) rotation axis	±0.01°
最大单轴速度 Max speed	1轴 1st axis	720° /sec
	2轴 2nd axis	720° /sec
	3轴 (升降) elevating axis	1000mm /sec
	4轴 (旋转) rotation axis	2500° /sec
各轴运动范围 Max operating area	1轴 1st axis	±132°
	2轴 2nd axis	±141°
	3轴 (升降) elevating axis	170mm /sec
	4轴 (旋转) rotation axis	±360°
安装方式	Installation parameters	地面支架安装 Floor mounted
本体重量	Robot weight	13kg
能 耗	Power consumption	0.7kw
安装环境 Installtion environment	温度 Temperature	0~+45℃
	湿度 Humidity	20~80%RH (无结露)
	振动 Vibration	4.9M/S ² 以下

CCR006-600



性能参数

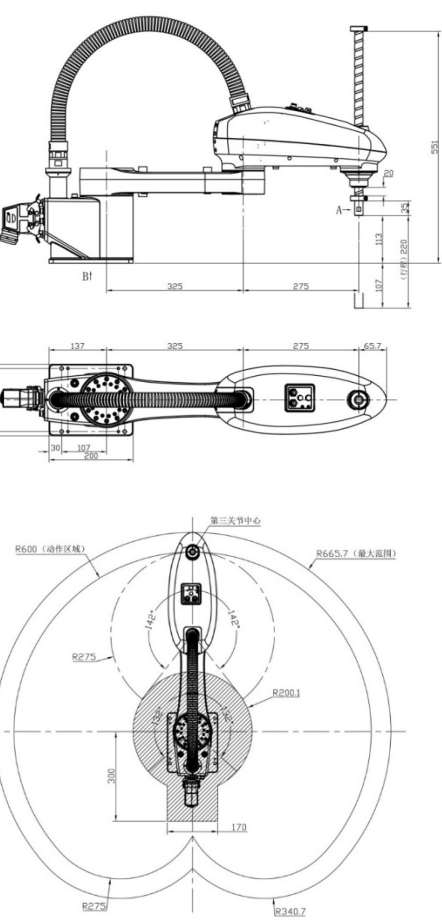

产品型号	Robot model	CCR006-600
轴 数	Ttotal axes	4
最大臂展	Maximum reach	600mm
负 载 Payload	额定值 rated load	3kg
	最大值 maximum load	6kg
旋转轴容许惯性力矩 Payload	额定值 rated torque	0.01kg.m ²
	最大值 maximum torque	0.12kg.m ²
重复定位精度 Position repeat accuracy	1轴+2轴 1st axis+2nd axis	±0.02mm
	3轴 (升降) elevating axis	±0.01mm
	4轴 (旋转) rotation axis	±0.01°
最大单轴速度 Max speed	1轴 1st axis	450° /sec
	2轴 2nd axis	720° /sec
	3轴 (升降) elevating axis	1000mm /sec
	4轴 (旋转) rotation axis	2000° /sec
各轴运动范围 Max operating area	1轴 1st axis	±132°
	2轴 2nd axis	±141°
	3轴 (升降) elevating axis	220mm /sec
	4轴 (旋转) rotation axis	±360°
安装方式	Installation parameters	地面支架安装 Floor mounted
本体重量	Robot weight	17kg
能 耗	Power consumption	0.8kw
安装环境 Instlltion environment	温度 Temperature	0~+45℃
	湿度 Humidity	20~80%RH (无结露)
	振动 Vibration	4.9M/S ² 以下