

중공형 정밀 감속기

DRD Series






물류 · 휴머노이드
웨어러블 로봇 적용가능




1:30~1:200의
다양한 감속비



저소음 · 저진동
안정적인 회전 성능

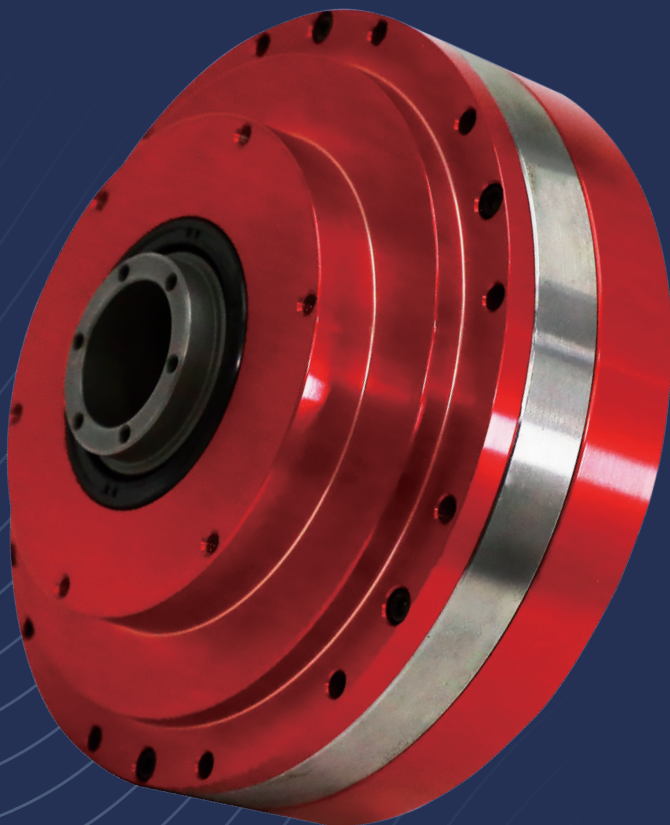

DRD 142 Technical Data

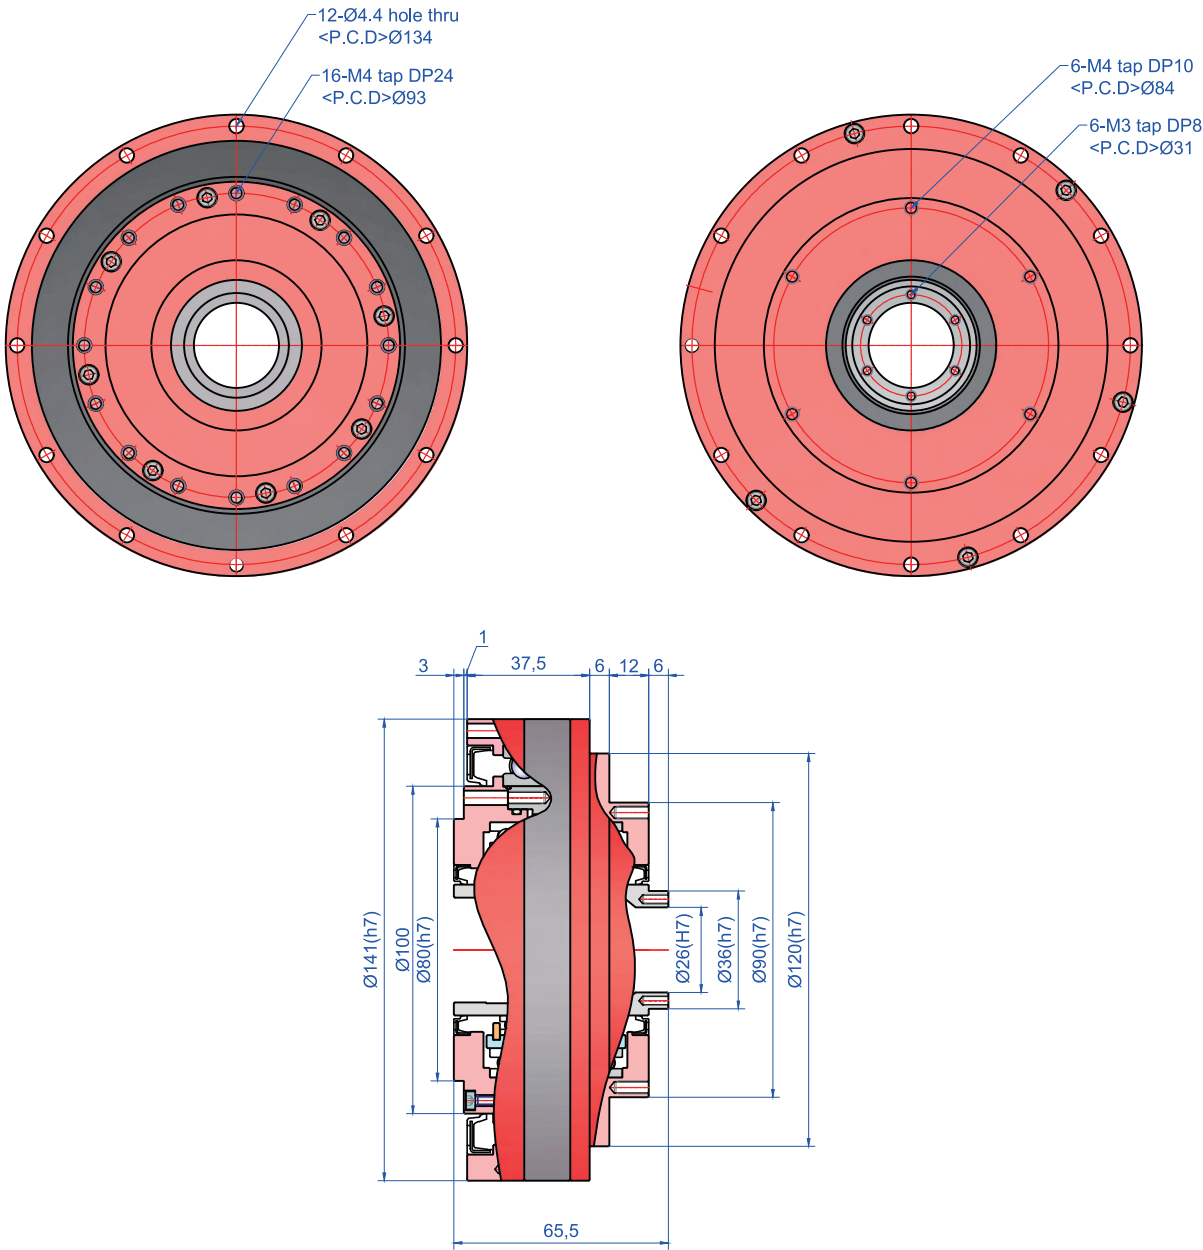

감속비 Ratio	외경 Outer Diameter	2,000 rpm		기동 · 정지 시 At Start / At Stops		순간 최대 Momentary Max		입력회전수 (r/min) Input Rotational Speed	
		정격토크 (Tr) Rated Torque		가 · 감속 허용토크 Allowable Acceleration / Deceleration Torque		순간허용토크 Allowable Torque		허용평균 Allowable Ave	허용최고 Allowable Max
		N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m	그리스 윤활 Grease Lubrication	
100	Φ142	94.9	9.7	213.5	21.8	467	47.6	2,000	4,000