

4 IN 1 통합 구동부

RCIM Series

물류·이송로봇(AGV, AMR) 적용 | 최대 하중 약 1.5 Ton



감속기



모터드라이버



브레이크




서보모터



Tel. 055-252-8833 Web. www.drdrive Email. dr@drdrive.kr

RCIM-114-9FX-T165-025

※ 휠 재질: 고무, 폴리우레탄 및 기타 재질 선택 | 최대 하중: 600KG

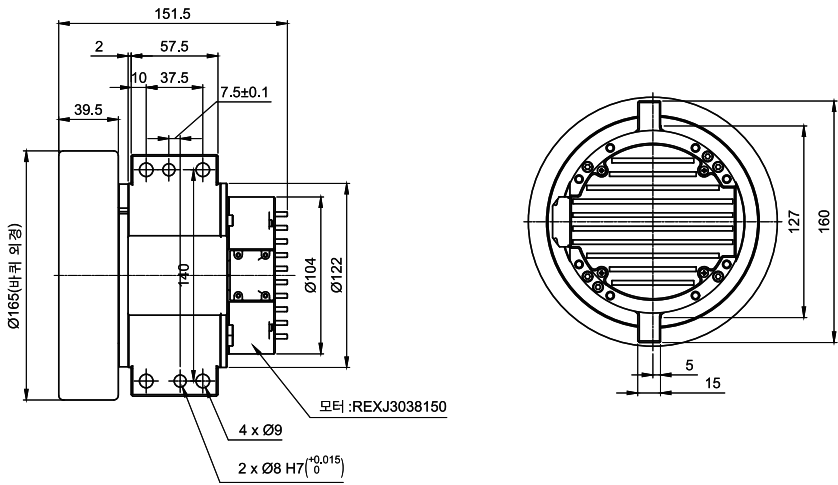


모터 출력 Motor Power	감속비 Ratio	출력 토크 (Nm) Output Torque		입력 속도 (rpm) Input Speed		허용 하중 (N) Permitted Load	
		정격 Nominal	최대 Maximum	정격 Nominal	최대 Maximum	방사 Radial	축방향 Axial
500W	9	30	75	3,000	6,000	3,000	1,000

※ 통신 프로토콜 (Communication Protocol): RS-485 Communication & CAN Open Communication

RCIM-115-15-T180-025

※ 휠 재질: 고무, 폴리우레탄 및 기타 재질 선택 | 최대 하중: 1,500KG

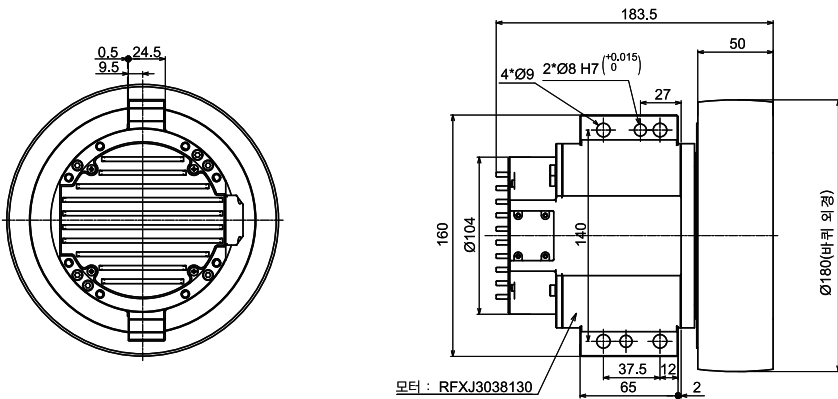

모터 출력 Motor Power	감속비 Ratio	출력 토크 (Nm) Output Torque		입력 속도 (rpm) Input Speed		허용 하중 (N) Permitted Load	
		정격 Nominal	최대 Maximum	정격 Nominal	최대 Maximum	방사 Radial	축방향 Axial
1050W	15	80	120	3,000	6,000	7,000	1,500

※ 통신 프로토콜 (Communication Protocol): RS-485 Communication & CAN Open Communication