



Teleskobik
Düsey
Eksen



Düsey Eksen
Yük Alma
Silindiri



Manuel
Merkezi
Yağlama



Kolay Pozisyon
(Konum)
Öğrenme




Hızlı
Çevrim

► TEMEL MEKANİK ÖZELLİKLER

Model	Eksen Hareketleri (mm)			Enjeksiyon Basınç Aralığı (Ton)	Çalışma Prensibi	Doğrusal Konum Tekrarlanabilirliği (mm)	C Eksen Hareketi ↻ 90°		Net Kütle (kg)
	Düsey	Kalıp İçi	Travers				Taşıma Kapasitesi (kg)	Döndürme Momenti (Nm)	
MW1000II	1000 [1200]	660	1500 [1800] [2000]	150 - 300	AC Servo Motor	±0.1	(*) 5	25	322 [325] - [345] [349]

(*) Tutucu Kütlesi Dahildir.

([]) Opsiyonel Ölçüler.

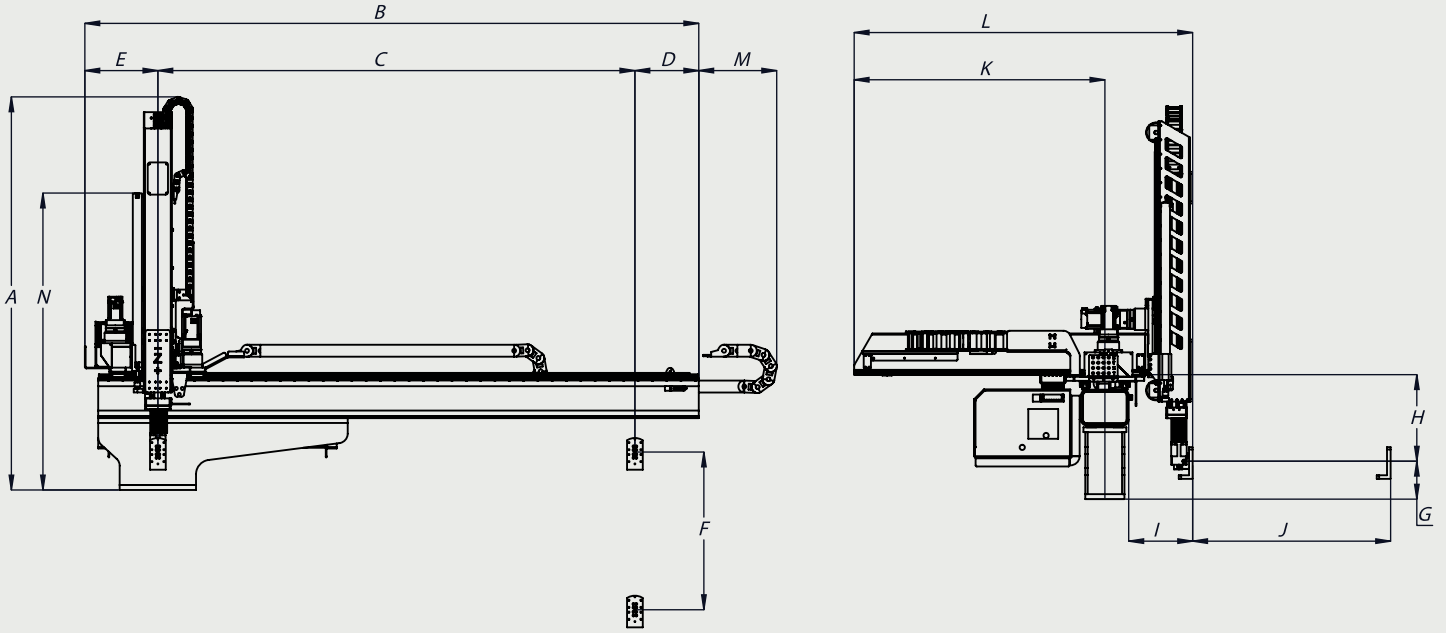

► BOYUTLAR (mm)

A	Yükseklik	1560 - [1684]
B	Uzunluk	2056 [2356] [2556]
C	Travers Eksen Hareketi	1500 [1800] [2000]
D	Travers Ekseni Strok Harici Mesafe (Ürün Bırakma Bölgesi)	250
E	Travers Ekseni Strok Harici Mesafe (Ürün Alma Bölgesi)	306
F	Düşey Eksen Hareketi	1000 - [1200]
M	Travers Eksen Kablo Kanalı Sarkma	300
N	Balans Pistonu Yüksekliği	1145 - [1245]

G	Düşey Bekleme	159
H	Tutucu Montaj Konumunun Kalıp İçi Eksen Altı	363
I	Minimum Kalıp İçi Bekleme	268
J	Maksimum Kalıp İçi Hareket	660
I+J	Maksimum Kalıp İçi Erişim	928
L	Genişlik	1246
K	Kalıp İçi Eksen Başlangıç Mesafesi	884

Güç Kaynağı	Maksimum Güç (kW)	Hava Basıncı (Bar)	Hava Tüketimi (NI/Çevrim)
Üç Fazlı AC 380V ± %10 (50Hz/60 Hz)	1.9	4 - 6	3.5

(*2) Yağ ve Nemden Arındırılmış (Kurutulmuş) Basıncılı Hava İhtiyacı Söz konusudur.

(*[]) Opsiyonel Ölçüler.

► GENEL ÖZELLİKLER

- Vakum Hattı
- Üfleme Hattı
- Yolluk Tutucu (Gripper) Hattı
- Sabit ve Hareketli Plakadan Ürün Alma
- Operatör / Non Operatör Çalışma Yönü Seçimi
- Kontrol Panelinden Vakum Değeri Belirleme
- Ürün Dizme (Kalıptan Alunan Ürünlerin İstiflenmesi)
- Matris Ürün Dizme
- Soft Dizme / Ayrılma

- Y Eksen Serbest
- Eko Mod (Otomatik Enerji Tasarrufu Çevrim Özelliği)
- Kalıp İçi Maçadan Ürün Çıkarma
- Yolluk Ayırma
- Örnek Parça Numune Ayırma
- Kalıp İçi J (Pass) Hareketi
- Defolu Ürün Ayırma (Makine Özelliğinin Desteklemesi Gerekli)
- Kontrol Paneli Üzerinde Mesaj Desteği
- Pause Esnasında Enjeksiyon Makinası Kapı Açma İzni

- Çalışma Esnasında Durdurma (Pause)
- C Ekseni Dönüş Kontrolü
- 90° Soft Duruş
- Robot ve Makine Arası Bağlantı Adaptörü
- Mod Çalışma Fonksiyon Kontrolü
- Ekstra Kalıp Emniyet Sensörü (Opsiyonel)
- Aşırı Yük Koruması
- Konveyör Kontrolü

- Çoklu Dil Desteği
- Operasyon Kayıt Özelliği
- Alarm Kayıt Özelliği
- USB Hafıza Bağlantısı
- 999 Adet Kalıp Hafızası
- İtici Kontrolü
- Euromap 12/67 Robot Arayüzü
- Ekonomik Vakum Özelliği (Opsiyonel)