


SM-TANDEM

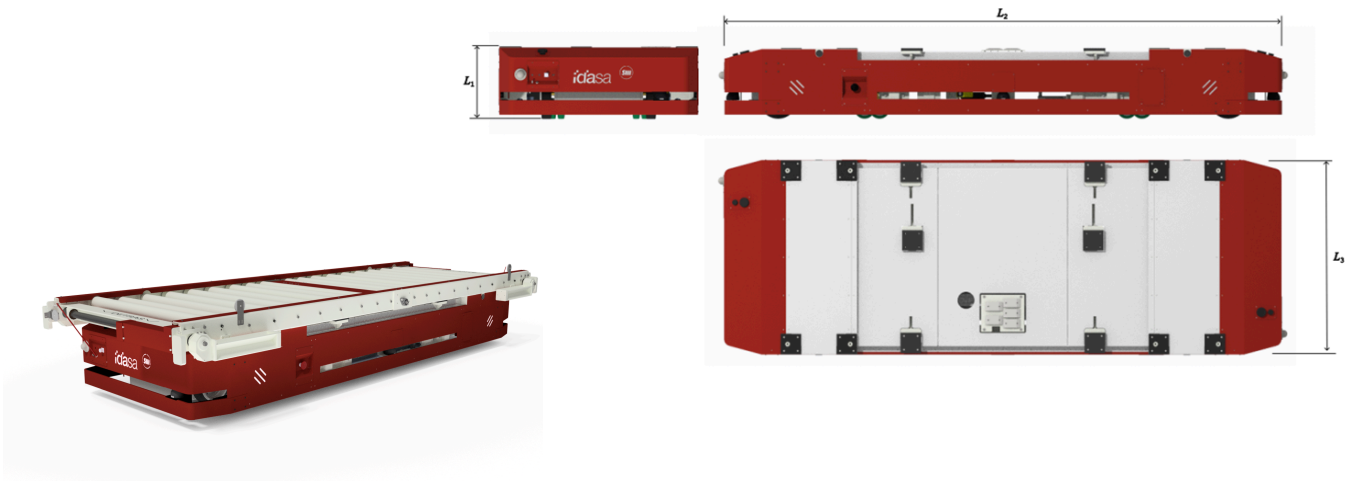

Tamaño y peso

Dimensiones exteriores
Peso
Distancia al obstáculo

515x4090x1425 (L1xL2xL3)
750 KG
A consultar

Velocidad y Rendimiento

Carga útil máxima
Velocidad máxima
Entorno operativo
Movilidad
Navegación

**hasta 8000 KG*
0,5 m/s
Interior
Omnidireccional
SLAM (opcional)

Batería y sistema De alimentación

Tipo de batería
Capacidad
Tiempo de servicio
Tiempo de carga
Potencia de salida

LifePO4
48V 80Ah x2
10 horas de carga útil
1h 15 mins a aproximadamente
48V 25A

Interfaz y Comunicación

Modos de control

Comunicación

Automático/ control manual cinemático
(hacia delante, hacia los lados, rotación)
Ethernet, Wi-Fi